

Каталог продукции



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: wackerneuson.pro-solution.ru | эл. почта: wnk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

Эти аргументы говорят в пользу техники компании Wacker Neuson.

1. Качество от компании Wacker Neuson сказывается на производительности.

Мы знаем все о сферах использования нашей продукции. Эта информация является основой для разработки решений с учетом требований наших заказчиков. При этом особенно впечатляет высокий уровень надежности наших машин и устройств при любых способах использования – и это на протяжении многих лет. Вы можете всегда положиться на компанию Wacker Neuson.


2. Экономическая эффективность также принадлежит к превосходным результатам труда.

Мы закладываем экономическую эффективность прямо в нашу продукцию. Начиная от разработанных нами двигателей с низким расходом топлива, интуитивного управления и заканчивая «умными» функциями и вариантами оснащения, с помощью которых вы можете переоборудовать машины и устройства компании Wacker Neuson в считанные секунды под соответствующую цель использования.

3. Наши сервисные службы концентрируют внимание на ваших требованиях.


Они полностью и целиком сосредоточены на вашем предприятии и ваших проектах. Наконец, наши сервисные службы предлагают вам важное содействие в области финансирования, управления или технического обслуживания ваших машин и устройств. Само собой разумеется, мы в любое время к вашим услугам при возникших вопросах.

Оборудование для бетонных работ




04

Уплотнение грунта и асфальта



18

Оборудование для разрушения покрытий



30

Система освещения, генераторы, насосы



34

Обогреватели



42

Экскаваторы



44

Погрузчики



60

Глубинные вибраторы
с рюкзаком
с аккумулятором и
преобразователем

АСВe



СИСТЕМА ГЛУБИННЫХ ВИБРАТОРОВ

Рюкзак с преобразователем
АСВe

Глубинный вибратор с аккумулятором
IЕe

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ			
Рабочий вес с/без ВР1000	кг	15 / 6,9	—
Номинальный ток	А	20 А	—
Входное/выходное напряжение, В	В	51 (3~) / 34 (3~)	—
Выходная частота	Гц	200	—
Выходная мощность	кВт	0,79	—
Диаметр вибробулавы	мм	—	38 / 45 / 58
Значения длины шланга*	А	—	1,5 / 3,0 / 5,0
Время работы на одной зарядке аккумулятора		—	до четырех часов*

* в зависимости от использования на стройплощадке и конфигурации оборудования

ОБОРУДОВАНИЕ
для БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
и АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
для РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Глубинные вибраторы



БАЗОВАЯ ЛИНИЯ

SM1-E SM2-E SM4-E SMO-S SM1-S SM2-S SM3-S SM4-S SM5-S SM7-S SM9-S

ГИБКИЕ ВАЛЫ

Длина	м	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Вес	кг	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9	15,1

H25 H25S H25HA H35 H35S H35HA H45 H45S H45HA H50HA H55 H65

ВИБРОБУЛАВЫ

Диаметр	мм	25	25	26	35	35	36	45	45	45	50	57	65
Длина	мм	440	295	380	410	310	405	385	305	390	395	410	385
Вес	кг	1,3	0,8	1,3	2,1	1,6	2,3	3,4	2,8	3,3	3,9	5,3	6,2

M1500 M2500 A5000/160 L5000/225

ПРИВОД

Привод		Универсальный двигатель с защитной изоляцией		Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением от Honda		Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением от Kohler	
Напряжение	В	230 1~		230 1~		-	
Ток	А	6,5		7,8		-	
Мощность	кВт/л. с.	1,5		1,8		4/5,4	
Вес	кг	5,3		5,9		23,7	
						35,6	

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЛИНИЯ

IE38 IE45 IE58

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Диаметр вибробулавы	мм	38	45	58
Эффективное уплотнение Ø*	см	-	-	-
Напряжение	В	42	42	42
Ток	А	5	8	12
Частота	Гц	200	200	200
Защитный шланг**/ силовой кабель	м	10/15	10/15	10/15

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЛИНИЯ

IEC38 IEC45 IEC58

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

38	45	58
-	-	-
220-240 1~	220-240 1~	220-240 1~
3	4	5
50-60	50-60	50-60
10/15	10/15	10/15

* Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Эти данные при определенных условиях могут отличаться. Мы постоянно рекомендуем сначала провести пробные бетонные работы в рабочих условиях.

** Максимальная длина защитного шланга, поставляются шланги разной длины.

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Глубинные вибраторы

Глубинные вибраторы со встроенным преобразователем.



IREN

5 моделей



IRSEN

4 модели



IRFU

5 моделей



IRSE-FU

2 модели



IRFuflex

4 модели

IREN30 IREN38 IREN45 IREN58 IREN65

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Диаметр вибробулавы	мм	30	38	45	58	65
Эффективное уплотнение Ø*	см	40	50	60	85	100
Напряжение	В	42/250	42/250	42/250	42/250	42/250
Ток	А	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3	25/4,2
Частота	Гц	200	200	200	200	200
Защитный шланг**/силовой кабель	м	18/15	18/15	18/15	18/15	18/15

ПРЕМИУМ-ЛИНИЯ

IRSEN30 IRSEN38 IRSEN45 IRSEN58

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Диаметр вибробулавы	мм	30	38	45	58
Эффективное уплотнение Ø*	см	40	50	60	85
Напряжение	В	42/250	42/250	42/250	42/250
Ток	А	3,5/0,6	7/1,4	10/1,85	17,3/3
Частота	Гц	200	200	200	200
Защитный шланг**/силовой кабель	м	0,8/15	0,8/15	0,8/15	0,8/15

IRFU30 IRFU38 IRFU45 IRFU58 IRFU65 IRSE-FU45 IRSE-FU58

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ.

Диаметр вибробулавы	мм	30	38	45	57	65	45	58
Эффективное уплотнение Ø*	см	40	50	60	85	100	60	85
Напряжение	В	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~	220–240 1~
Ток	А	2,2	3,5	4,8	6	7,5	4,8	6
Частота	Гц	50–60	50–60	50–60	50–60	50–60	L 50–60	50–60
Защитный шланг**/силовой кабель	м	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	0,8/15	0,8/15

IRflex30 IRflex38 IRflex45 IRflex58

ВИБРОБУЛАВЫ

Диаметр вибробулавы	мм	30	38	45	58
Вес	кг	6,7	10,7	12	17
Длина защитного шланга, макс.	м	10	10	10	10
Частота	Гц	200	200	200	200
Число колебаний	1/мин	12 000	12 000	12 000	12 000

FUflex4/230

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Вес	кг	9,4
Выходное напряжение	В	230
Номинальный ток	А	6
Выходной ток	А	3,5
Длинный кабель	м	15

* Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Эти данные при определенных условиях могут отличаться. Мы постоянно рекомендуем сначала провести пробные бетонные работы в рабочих условиях.

** Максимальная длина защитного шланга, поставляются шланги разной длины.

Внешние вибраторы

2-я серия

AR26
ARFU26

7 моделей
3000–6000 1/мин
3,00–6,47 кН



3-я серия

AR34

4 модели
3000–6000 1/мин
3,47–6,98 кН



4-я серия

AR43

4 модели
3000–6000 1/мин
10,10–10,52 кН



5-я серия

AR52
AR53
AR54

9 моделей
3000–9000 1/мин
13,77–14,14 кН



6-я серия

AR63
AR64

7 моделей
1500–9000 1/мин
5,05–19,03 кН



7-я серия

AR75

7 моделей
1500–9000 1/мин
10,29–26,56 кН



Серия PEV

PEV10
PEV14
PEV27
PEV45
PEV60


5 моделей
8000–16 500 1/мин
10–60 кН



VT

Вибростол

Изготавливается по желанию
заказчика

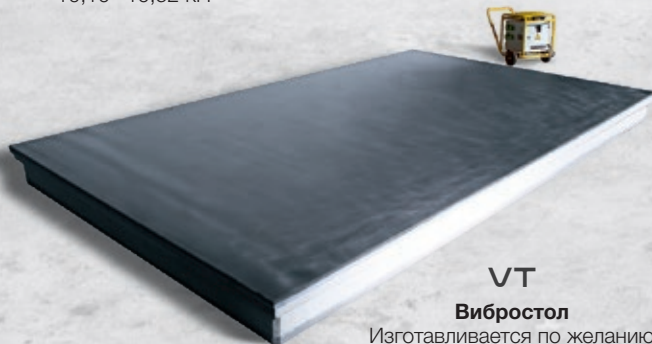

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Преобразователи частоты и напряжения



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И НАПЯЖЕНИЯ

		FUE10 42/200W	FUE10 250/200W	FUE M/S 75A	FUE M/S 85A	FUE M/S 225A	FUH20	FUH35	FUH70*
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Вес	кг	87	87	29,5	42	150	8,9	18,2	28,2
Входное/выходное напряжение	В	400 3~/42 3~	415 3~/250 3~	400 /42 3~	400/42 3~	400/42	230/42	230/42	230/42
Входная/выходная частота	Гц	50-60/0-200	50-60/0-200	50-60/0-200	50-60/0-200	50-60/0-200	50/200	50-60/200	50-60/200
Входной/выходной ток	А	24,5/145	24,5/25	13/75	13/85	29/225	7,8/20	9,5/35	16/58
Силовой кабель	м	3	3	2,5	2,5	-	1,5	2,2	2,2

* Поставляется тип устройства 0-200 Гц

ОБОРУДОВАНИЕ
для ВЕЩНЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
и АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
для РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Преобразователи частоты
и напряжения

FUE-M38



Виброрейка
Пистолет для вязки арматуры

DF16



P35A

ЧАСТОТНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

FUE-M38

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	
Ступени мощности (стандартное исполнение)	17A, 23A, 31A, 43A, 57A, 71A*
Размер корпуса 1 (17-43A)	мм (ДxШxВ) 800x1200x400*
Размер корпуса 2 (57+71A)	мм (ДxШxВ) 800x1600x500*

* Другие размеры и ступени мощности доступны по желанию клиента.

P35A

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	
Вес	кг 15,5
Привод	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Мощность	кВт/л. с. 1,2/1,6
При числе оборотов	(1/мин) 7000

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

DF16

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	
Рабочая масса	кг 2,2
Количество скобок в ленте скобок (магазине)	шт. 77
Скорость схватывания	узлов/ч ок. 1000
Скорость схватывания	с/узел ок. 0,8
Наружный диаметр соединяемых прутков	мм Минимум 6+6/ максимум 16+16
Размер заказа соединений	покрытая медью стальная проволока Ящик: 7700 скоб поддон: 138 600 скоб

ОБОРУДОВАНИЕ
для БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
и АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
для РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Заглаживающие
машины



СТ24



СТ36-5A



CRT36

ЗАГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

		СТ24-4A	СТ24-230E	СТ36-400E	СТ36-5A	СТ36-6	СТ36-8A
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ							
Рабочая масса	кг	72	74	104	104	73*	84*
Диаметр разглаживания	мм	610	610	915	915	915	915
Диапазон скоростей вращения	1/мин	90–141	116	50–100	60–125	60–125	60–125
Диапазон угла наклона лопастей*	°	0–15	0–15	0–30	0–30	0–30	0–30
Привод		Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением		Электродвигатель, 230 В, 50 Гц 1–		Электродвигатель, 400 В, 50 Гц 3–	
Мощность двигателя при числе оборотов	кВт 1/мин	2,9 3600	2,2 2870	2,6 1400/2850	4,3 3800	4,3 3800	6,2 3800

ЗАГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

		СТ36-8A-V	СТ36-9	СТ36-9-V	СТ48-8A	СТ48-9	СТ48-11A	СТ48-13A-V
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Рабочая масса	кг	90*	80*	87*	96*	93*	102*	106*
Диаметр разглаживания	мм	915	915	915	1220	1220	1220	1220
Диапазон скоростей вращения	1/мин	20–200	60–125	20–200	60–125	60–125	60–125	20–200
Диапазон угла наклона лопастей*	°	0–30	0–15	0–30	0–30	0–30	0–30	0–30
Привод		Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением						
Мощность двигателя при числе оборотов	кВт 1/мин	6,2 3800	6,7 4000	6,7 4000	6,2 3800	6,7 4000	8,7 3800	10 4000

САМОХОДНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

		CRT36-26A-WK	CRT36-25	CRT48-37V
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Рабочая масса	кг	373	395	547
Диаметр разглаживания	мм	915	915	1220
Диапазон скоростей вращения	1/мин	25 165	25 165	25 170
Диапазон угла наклона лопастей*	°	0–25	0–25	0–25
Количество лопастей		2x4	2x4	2x5
Привод		Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением		Двухцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Мощность двигателя при числе оборотов	кВт 1/мин	16,6 3600	18,6 3600	27,6 3600

* без ручки

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Вибротрамбовки



Вибротрамбовки
с аккумулятором

2 модели



2-тактная вибротрамбовка

7 моделей



4-тактная вибротрамбовка

3 модели



Дизельная вибротрамбовка

1 модель

ВИБРОТРАМБОВКИ

AS30e AS50e AS60e Вибротрамбовки с аккумулятором BS30 BS50-2 BS60-2 BS70-2 2-тактная вибротрамбовка

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Размер пяты вибротрамбовки Ш	мм	150	280	280	150	165/280	280	280
Рабочая масса	кг	41,7	71	71	32	56/59	66	74
Амплитуда удара	мм	40	44	61	42	64	65	65
Макс. частота ударов	(1/мин)	820	680	680	820	700	700	700
Модель двигателя		Электродвигатель	Электродвигатель	Электродвигатель	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80

ВИБРОТРАМБОВКИ

BS50-2plus BS60-2plus BS70-2plus Вибротрамбовки с аккумулятором BS50-4As BS60-4As BS70-4As DS70 4-тактная вибротрамбовка Дизельная вибротрамбовка

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Размер пяты вибротрамбовки Ш	мм	165/280	280	280	280	280	280	270
Рабочая масса	кг	56/59	66	74	65	72	80	83
Амплитуда удара	мм	64	65	65	61	81	65	75
Макс. частота ударов	(1/мин)	700	700	700	680	680	680	670
Модель двигателя		WM 80	WM 80	WM 80	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Yanmar L 48

ОБОРУДОВАНИЕ
для бетонных работ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
и асфальта

ОБОРУДОВАНИЕ
для разрушения
покрытий

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Виброплиты
прямого хода



ВИБРОПЛИТЫ
ПРЯМОГО ХОДА

		AP1840e	AP1850e	AP2560e	VP1030	VP1135	VP1340	VP1550	VP2050
		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ							
Рабочая масса	кг	93/103	97/107	143	50,8–58,8	60,5–68,5	80,7–88,7	90,8–98,8	93–101
Центробежная сила	кН	18	18	25	10	11	13	15	20
Рабочая ширина	мм	400	500	600	313	355	405	505	505
Частота	Гц	98	98	98	98	98	98	98	98
Двигатель		Электродвигатель	Электродвигатель	Электродвигатель	Honda GX 120		Honda GX 160		
Номинальная мощность при 3600 1/мин	кВт	–	–	–	2,6	2,6	3,1	3,1	3,1

ВИБРОПЛИТЫ
ПРЯМОГО ХОДА

		WP1540	WP1550	DPS1850 Базовая линия	DPS1850 Vario	DPS1850 Асфальт
		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Рабочая масса	кг	86–92	89–96	114	116	139
Центробежная сила	кН	15	15	18	18	18
Рабочая ширина	мм	430	498	500	500	500
Частота	Гц	98	98	88	98	88
Двигатель		Honda GX 160			Hatz 1 B 20	
Номинальная мощность при 3600 1/мин	кВт	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Виброплиты реверсивного хода



DPU2540



DPU3750



DPU4045

ВИБРОПЛИТЫ
РЕВЕРСИВНОГО ХОДА

WPU1550A 15 кН BPU2540 25 кН DPU2540 25 кН DPU2550 25 кН DPU2560 25 кН BPU3050 30 кН DPU3050 30 кН DPU3060 30 кН

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ									
Рабочая масса	кг	89–96	145	160	166	171	181	206	190–215*
Центробежная сила	кН	15	25	25	25	25	30	30	30
Рабочая ширина	мм	498	400	400	500	600	500	500	600
Высота (без направляющей рукоятки)	мм	556	666	736	736	736	777	777	777
Частота	Гц	98	90	90	90	90	90	90	90
Двигатель		Honda GX 160	Honda GX 160	Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Hatz 1 B 20	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30
Номинальная мощность	кВт	3,6 (при 3600 1/мин)	3,1 (при 2840 1/мин)	3,1 (при 2800 1/мин)	3,1 (при 2800 1/мин)	3,1 (при 2800 1/мин)	5,1 (при 3600 1/мин)	4,2 (при 2800 1/мин)	4,2 (при 2800 1/мин)
Доступна опция электрозапуска		–	–	–	–	–	–	○	○

ВИБРОПЛИТЫ
РЕВЕРСИВНОГО ХОДА

DPU3070 30 кН BPU3750 37 кН DPU3750 37 кН DPU3760 37 кН DPU4045 40 кН DPU4545 45 кН BPU5545 55 кН

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Рабочая масса	кг	195	247	265	274	376	402–425*	340
Центробежная сила	кН	30	37	37	37	40	45	55
Рабочая ширина	мм	700	500	500	600	604	604	604
Высота (без направляющей рукоятки)	мм	777	777	777	–	764	790	725
	Гц	90	90	90	90	69	69	69
Двигатель		Hatz 1 B 30	Honda GX270	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 30	Yanmar L70N	Hatz 1 D 42S	Honda GX390
Номинальная мощность	кВт	4,2 (при 2800 1/мин)	5,1 (при 3600/мин)	4,2 (при 2800 1/мин)	4,2 (при 2800 1/мин)	4,5 (при 3000 1/мин)	6,4 (при 2850 1/мин)	6,4 (при 2600 1/мин)
Доступна опция электрозапуска		–	–	○	●	●	○	–

– Не имеется ● Доступно ○ Опция * Вес в зависимости от выбранных дополнительных опций

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Виброплиты
реверсивного
хода



ВИБРОПЛИТЫ
РЕВЕРСИВНОГО ХОДА

		DPU5545	DPU6555	DPU80	DPU80r	DPU90
		55 кН	65 кН	80 кН	80 кН	90 кН
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
Рабочая масса	кг	399–447*	480x527	756x771	709–724	756–771
Центробежная сила	кН	55	65	80	80	90
Рабочая ширина	мм	604–750	710–860	670–770	670–770	670–770
Высота (без направляющей рукоятки)	мм	790	861	830	830	830
Частота	Гц	69	69	56	56	63
Двигатель		Hatz 1 D 42S	Hatz 1 D 81S	Kohler KDW 702	Kohler KDW 702	Kohler KDW 702
Номинальная мощность	кВт	6,4 (при 2850 1/мин)	9,6 (при 2800 1/мин)	11 (при 3600 1/мин)	11 (при 3600 1/мин)	11,7 (при 3600 1/мин)
Доступна опция электрозапуска		○	○	●	●	●

		DPU110	DPU110r	DPU110	DPU130r
		110 кН	110 кН	сцепленный комплект	130 кН
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					
Рабочая масса	кг	813–830	793–810	2616	1170
Центробежная сила	кН	110	110	3*110	130
Рабочая ширина	мм	870–970	870–970	3000	1202
Высота (без направляющей рукоятки)	мм	830	830	830	996
Частота	Гц	60	60	60	58
Двигатель		Kohler KDW 702	Kohler KDW 1003	Kohler KDW 1003	Kohler KDW 1404
Номинальная мощность	кВт	18,5 (при 3600 1/мин)	18,5 (при 3600 1/мин)	16 (при 3600 1/мин)	21 (при 2700 1/мин)
Доступна опция электрозапуска		●	●	—	●

– Не имеется ● Доступно ○ Опция * Вес в зависимости от выбранных дополнительных опций

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Катки

RTSC3



RD27



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ

ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ
ДОРОЖНЫЕ КАТКИ

RTSC3		
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Рабочая масса	кг	1467–1495
Диаметр бандаж	мм	520
Ширина вальца	мм	560–820
Привод		3-цилиндровый дизельный двигатель Kohler или Kubota с водяным охлаждением

RD7		
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Рабочая масса	кг	672/735/710*
Диаметр бандаж	мм	400
Ширина вальца	мм	650
Привод		Дизельный двигатель Hatz (по выбору с электрозапуском), бензиновый двигатель Honda, дизельный двигатель Yanmar

* в зависимости от оснащения

ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ
ДОРОЖНЫЕ КАТКИ

RD18-80 RD18-100 RD18-100C RD 24-100* RD 24-100C* RD 24-1000* RD 28-120**								
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Вид катка		Двухвальцовый дорожный каток:	Двухвальцовый дорожный каток:	Комбинированный каток:	Двухвальцовый дорожный каток:	Комбинированный каток:	Виброкаток	Двухвальцовый дорожный каток:
Рабочая масса согласно CECE (Европейский комитет по строительной технике)	кг	1580	1670	1630	2475	2385	2525	2695
Макс. рабочая масса	кг	1840	1950	1830	3190	3119	3240	3410
Ширина вальца	мм	856	1056	1000	1000	1000	1000	1200
Выступающая боковая часть	мм	–	–	–	55/55	55/55	55/55	55/55
Центробежная сила I/II	кН	25/16	25/16	25/16	46/28	46/28	46/28	52/32
Двигатель		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR
Мощность (ISO 14396)	кВт/л.с.	16,8/22,9	16,8/22,9	16,8/22,9	24/32,6	24/32,6	24/32,6	24/32,6

ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ
КАТКИ

RD28-120C** RD28-1200** RD40-130 RD40-130C RD40-1300 RD45-140 RD45-140C RD45-1400								
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Вид катка		Комбинированный каток:	Виброкаток	Двухвальцовый дорожный каток:	Комбинированный каток:	Виброкаток	Двухвальцовый дорожный каток:	Комбинированный каток:
Рабочая масса согласно CECE (Европейский комитет по строительной технике)	кг	2595	2755	3965	3825	4015	4345	3995
Макс. рабочая масса	кг	3320	3470	4920	4790	5230	5300	4960
Ширина вальца	мм	1200	1200	1300	1300	1300	1380	1380
Выступающая боковая часть	мм	55/55	55/55	63/63	63/63	63/63	63/63	63/63
Центробежная сила I/II	кН	52/32	52/32	64/39	–	64/39	64/39	64/39
Двигатель		Kubota D1803-CR	Kubota D1803-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR	Kubota V2403-CR
Мощность (ISO 14396)	кВт/л.с.	24/32,6	24/32,6	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9	37,4/50,9

* RD24 и RD28: Также можно заказать без DPF, с двигателем Kubota D1703, 18,5 кВт / 25,2 л. с.

** RD28: Также можно заказать без DPF, с двигателем Kubota D1703, 18,5 кВт.

Катки



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ГРУНТОВЫЕ КАТКИ			RC50	RC50p	RC70	RC70p	RC70vo
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
	Макс. рабочая масса	кг	6040	5530	8040	6920	6830
	Рабочая масса с ROPS (CECE)	кг	4815	4935	6320	6190	6105
	Ширина вальца	мм	1370	1370	1680	1680	1680
	Выступающая боковая часть слева/справа	мм	65/65	65/65	80/70	80/70	80/70
	Радиус разворота (внутр.)	мм	3375	3375	3310	3310	3310
	Тип вальца	–	гладкий/неразделенный	Кулачок	гладкий/неразделенный	Кулачок	гладкий/неразделенный
	Размер задних шин	–	AW 12,4–24 8 PR	TR 12,4–24 8 PR	AW 14,9–24 8 TL	TR 14,9–24 8 TL	AW 14,9–24 8 TL
	Привод	–	Дизельный двигатель Kubota V3307-CR-T				
	Мощность (ISO 14396)	кВт	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
	Объем топливного бака	л	123	123	123	123	123
	Скорость, плавная регулировка	км/ч	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5	0–12,5
Преодолеваемый уклон с вибрацией/без вибрации	%	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	
Центробежная сила спереди I/II	кН	69	69	125/95	125	123	

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Отбойные молотки



БЕНЗИНОВЫЕ ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

БЕНЗИНОВЫЕ ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

BH55

BH65

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ									
ДхШхВ (без инструмента)	мм	777 x 492 x 346	777 x 492 x 346	833 x 492 x 346	833 x 492 x 346	848 x 492 x 346	858 x 492 x 346	905 x 492 x 346	905 x 492 x 346
Вес (без инструмента)	кг	24	24	25	25	25	25	26	26
Патрон	мм	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160 hex 32 x 160
Частота ударов	1/мин	1300	1300	1300	1300	1250	1250	1250	1250
Энергия одиночного удара	Дж	55	55	55	55	65	65	65	65
Производительность	кВт	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Объем бака	л	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

BH55rw

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					
ДхШхВ (без инструмента)	мм	842 x 492 x 346	852 x 492 x 346	898 x 492 x 346	898 x 492 x 346
Вес (без инструмента)	кг	25	25	26	26
Патрон	мм	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160 hex 32 x 160
Частота ударов	1/мин	1350	1350	1350	1350
Энергия одиночного удара	Дж	55	55	55	55
Производительность	кВт	1,6	1,6	1,6	1,6
Объем бака	л	1,8	1,8	1,8	1,8

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Шовнарезчики



BFS1345

Бензорезы



BTS635S

ШОВНАРЕЗЧИКИ

BFS735 BFS940

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Д x Ш x В	мм	830 x 488 x 880	840 x 575 x 1010
Вес	кг	69	86
Макс. диаметр диска	мм	350	350 - 400
Макс. глубина реза	мм	120	145
Прием диска	мм	25,4	25,4
Мощность при 3600 1/мин	кВт	3,7	6,3
Емкость бензинового бака	л	4,3	5,3

ШОВНАРЕЗЧИКИ

BF1345 BF1350

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Д x Ш x В	мм	860 x 575 x 1010	890 x 575 x 1010
Вес	кг	93	94
Макс. диаметр диска	мм	350 - 450	350 - 500
Макс. глубина реза	мм	170	195
Прием диска	мм	25,4	25,4
Мощность при 3600 1/мин	кВт	8,7	8,7
Емкость бензинового бака	л	6,1	6,1

БЕНЗОРЕЗЫ

BTS635S

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Д x Ш x В	мм	825 x 315 x 420
Вес	кг	11,3
Макс. диаметр диска	мм	350
Прием диска	мм	25,4
Макс. глубина реза	см	12,8
Мощность	кВт	4,3
Емкость бензинового бака	л	1,1

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ


ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Системы освещения

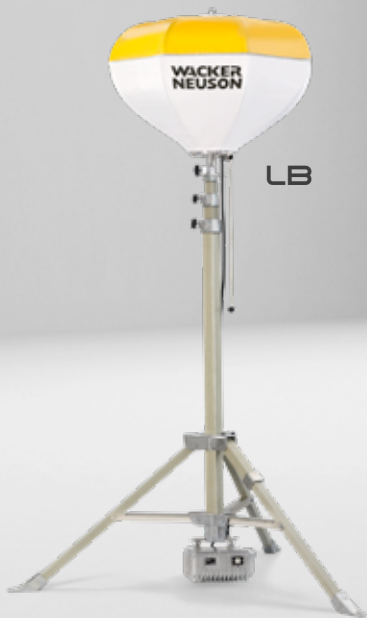

LB

LTE



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛОН	Баллон		LB80M	LB50H	Балластное сопротивление**		Балласт
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
	Освещаемая площадь*	м²	315	154	Д x Ш x В (рабочие размеры)	мм	310 x 230 x 195
	Ток освещения	люмен	80 000	50 000	Рабочая масса	кг	16,3
	Тип лампы		Металло-галогеновая	Галогеновая	Напряжение	В	230
	Мощность лампы	W	1000	2000	Мощность	кВт	1,13
Штатив		Штатив Pro		Штатив Компакт			
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ							
Д x Ш x В (рабочие размеры)	мм	1620 x 1435 x 1920 - 4618		1590 x 1430 x 1840 - 3106			
Мин. высота световой метки	м	2,3		2,2			
Макс. высота световой метки	м	5		3,4			
Вес	кг	17		14,6			

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА	LTE	
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	
	Длина	2550
	Ширина	1380
	Высота	2430***
	Высота световой отметки	8,5
	Тип лампы	Светодиодная

** требуется только для LB80M
*** в положении для транспортировки

* минимум 20 люкс, свет при 5 метрах

Генераторы



GV5003



GS12Ai

ГЕНЕРАТОРЫ

		GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV7000	GV7003	GS12
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ							
Длина		623	729	729	729	729	960
Ширина	мм	409	500	500	500	500	640
Высота		500	536	536	536	536	667
Масса (в порожнем состоянии)	кг	41	61	75	72	81	175
Постоянная производительность	кВА	2,1	4	1~ 3,4, 3~ 4,2	5,4	1~ 3,4, 3~ 6	1~ 6,94, 3~ 11,83
Номинальный ток	A при 1~ A при 3~	10,0 –	18,8 –	14,1 8	25,1 –	14,1 10,8	27,1 17,1
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50
Производитель двигателя		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Емкость (топливного) бака	л	11	11	11	11	11	24
Подключение Розетки		2 розетки с заземляющим контактом 230 В, 16 А	2 x Schuko (с заземл. конт.) 230 В, 16 А	1 x Schuko (с заземл. конт.) 230 В, 16 А 1 x CEE 230В, 16А 1 x CEE 400В, 16А	1 x Schuko (с заземл. конт.) 230 В, 16 А 1 x CEE 230В, 32А	1 x Schuko (с заземл. конт.) 230 В, 16 А 1 x CEE 230В, 16 А 1 x CEE 400В, 16 А	2 x Schuko (с заземл. конт.) 230 В, 16 А 1 x CEE 230В, 16 А 1 x CEE 400В, 16 А

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Мотопомпы и насосы

PG2



PT3A



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

МОТОПОМПЫ ДЛЯ
ПРЕСНОЙ ВОДЫ

PG2 PG3

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Ø впускного и напорного патрубка	мм	50	75
Длина		480	515
Ширина	мм	375	405
Высота		395	460
Рабочая масса	кг	24	31
Полная высота подъема	м	30	30
Макс. производительность	л/мин	600	1000
Макс. Ø твердого включения	мм	6,5	6,5
Производитель двигателя		Honda	Honda

PD12A PD13A

ДИАФРАГМЕННАЯ
МОТОПОМПА

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Ø впускного и напорного патрубка	мм	50	75
Длина		996	1057
Ширина	мм	455	455
Высота		585	589
Рабочая масса	кг	59	63
Полная высота подъема	м	15	15
Макс. производительность	л/мин	189	333
Макс. Ø твердого включения	мм	38	41
Производитель двигателя		Honda	Honda

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МОТОПОМПА

PT2A PT3A

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Ø впускного и напорного патрубка	мм	50	80
Длина		620	705
Ширина	мм	462	505
Высота		481	570
Рабочая масса	кг	47	66
Полная высота подъема	м	30	27
Макс. производительность	л/мин	700	1450
Макс. Ø твердого включения	мм	25	40
Производитель двигателя		Honda	Honda

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Мотопомпы и насосы



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ОДНОФАЗНЫЙ ТОК (1~)

		PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Ø разрядной трубки	мм	50	80	50	50	50	50	50
Длина	мм	265	285	185	220	187	223	187
Ширина		185	184	185	185	187	187	187
Высота		330	389	355	355	341	341	600
Рабочая масса	кг	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Полная высота подъема	м	12	18	11	11	15	15	17,5
Макс. производительность	л/мин	200	230	220	220	310	310	420
Макс. Ø твердого включения	мм	9,5	7	6	6	6	6	6
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК (3~), 1,5-3,7 кВт

		PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PSA2 2203L**	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ												
Ø разрядной трубки	мм	50	75	50	50	50	75	50	50	50	75	100
Длина	мм	235	235	240	240	235	235	240	240	285	285	285
Ширина		215	215	240	240	215	215	240	240	250	250	250
Высота		550	550	392	482	570	570	412	482	655	655	675
Рабочая масса	кг	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5	55	55	55
Полная высота подъема	м	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24	36,5	29	18
Макс. производительность	л/мин	430	670	420	420	500	800	530	530	450	900	1440
Макс. Ø твердого включения	мм	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Напряжение	В	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК (3~), 5,5-11 кВт

		PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ							
Ø разрядной трубки	мм	75	100	100	100	100	100
Длина	мм	305	305	330	330	375	375
Ширина		260	260	315	315	350	350
Высота		695	705	785	785	805	805
Рабочая масса	кг	66	66	93	93	130	130
Полная высота подъема	м	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Макс. производительность	л/мин	1100	1750	1400	2040	1440	2440
Макс. Ø твердого включения	мм	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Напряжение	В	400	400	400	400	400	400

* Доступно устройство автоматического типа: модель PSA2 1503L: Вес 20 кг, высота: 482 мм.
** Доступно устройство автоматического типа: модель PSA2 2203L: Вес: 23,5 кг, высота: 482 мм.

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Воздухонагреватели

HDR45



HD70



HI260



HI120



ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
С НЕПРЯМЫМ НАГРЕВОМ

		HI35	HI60	HI60HD	HI90
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					
Д x Ш x В	мм	1222x612x840	1432x762x983	1432x762x983	1733x762x1143
Масса с топливом	кг	122	198	198	250
Теплопроизводительность	кВт	32	55	55	85
Объем обогреваемого помещения	м³	4260	6500	6500	11 585
Объем осушения	м³	1750	2050	2050	4300
Емкость (топливного) бака	л	65	105	105	135
Расход топлива	л	3,25	5,59	5,59	8,64

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
С НЕПРЯМЫМ НАГРЕВОМ

		HI90HD	HI120	HI120HD	HI260 Без бака	HI260 С баком
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
Д x Ш x В	мм	1733x762x1143	1918x731x1220	2148x860x1354	3023x940x1715	3023x940x2096
Масса с топливом	кг	250	264	390	884 (без топлива)	1154
Теплопроизводительность	кВт	85	117	117	230	230
Объем обогреваемого помещения	м³	11 585	16 525	16 525	34 400	34 391
Объем осушения	м³	4300	5520	5520	12 250	12 239
Емкость (топливного) бака	л	135	135	216	/	388
Расход топлива	л	8,64	10,8	10,8	22,6	22,6

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
С ПРЯМЫМ НАГРЕВОМ

		HD50	HD70
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Д x Ш x В	мм	1069x556x766	1200x555x860
Масса с топливом	кг	74	119
Теплопроизводительность	кВт	46	65
Объем обогреваемого помещения	м³	6000	8500
Объем осушения	м³	не указано	не указано
Емкость (топливного) бака	л	46	65
Расход топлива	л	4,67	6,6

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

		HDR45
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Д x Ш x В	мм	1410x711x1054
Масса с топливом	кг	127
Теплопроизводительность	кВт	45
Объем обогреваемого помещения	м³	5800
Объем осушения	м³	не указано
Емкость (топливного) бака	л	65
Расход топлива	л	4,34

HD: Рассчитано на высокую нагрузку = прочная конструкция изделия

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Гусеничные экскаваторы

803
dualpower



803



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

803
dualpower HPUB

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Транспортный вес	кг	955-1015	192*
Рабочая масса	кг	1052-1112	192*
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	9,6/13	7,5/-
Глубина черпания	мм	1763	/
Макс. слой засыпки	мм	2035	/
Радиус черпания	мм	3090	/
Длина	мм	2828	930
Ширина		700-860	720
Высота		1427**	836-1000

* Включая гидравлическое масло
** Без дуги безопасности ROPS

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

803

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Транспортный вес	кг	931-992	
Рабочая масса	кг	1029-1089	
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	9,6/13	
Глубина черпания	мм	1763	
Макс. слой засыпки	мм	2035	
Радиус черпания	мм	3090	
Длина	мм	2828	
Ширина		700-860	
Высота		1427***	

***Рукоять ковша, длинная (опция)

Гусеничные экскаваторы

ET16



EZ17



EZ17e



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

ET16

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Транспортный вес	кг	1402–1602
Рабочая масса	кг	1529–1720
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	13,2/17,9
Глубина черпания	мм	2242 2413*
Макс. слой засыпки	мм	2371 2518
Радиус черпания	мм	3700 3861*
Длина	мм	3644
Ширина	мм	990–1300
Высота	мм	2285

* Рукоять ковша, длинная (опция)

EZ17

EZ17e

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Транспортный вес	кг	1596–1822	1681
Рабочая масса	кг	1724–1950	1797
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	13,4/18,2	16,5
Глубина черпания	мм	2326 2486*	2330 2490*
Макс. слой засыпки	мм	2436 2550*	2440 2550*
Радиус черпания	мм	3899 4050*	3900 4050*
Длина	мм	3584	3585
Ширина	мм	990–1300	990–1300
Высота	мм	2362	2360

* Рукоять ковша, длинная (опция)

Гусеничные экскаваторы



ET18



ET20



ET24

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		ET18	ET20	ET24
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Транспортный вес	кг	1582–2060	1862–2182	2057–2401
Рабочая масса	кг	1725–2203	2005–2324	2200–2544
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	13,4/18,2	13,4/18,2	13,4/18,2
Глубина черпания	мм	2197 2397*	2483 2683*	2402 2602*
Макс. слой засыпки	мм	2510 2722*	2713 2836*	2748 2870*
Радиус черпания	мм	3802 3989*	4129 4317*	4146 4334*
Длина	мм	3854	4049	4022
Ширина		990–1300	990–1300	1400
Высота		2289	2295**	2390
Наклон поворотной платформы	°	(15°)**	(15°)**	(15°)**

* Рукоять ковша, длинная (опция)
** Опция

* Рукоять ковша, длинная (опция)
** Опция

Гусеничные экскаваторы



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		EZ26	ET35	EZ36
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Транспортный вес	кг	2469–3161	3260–4171	3344–4260
Рабочая масса	кг	2571–3262	3450–4361	3534–4450
Мощность электродвигателя по ISO	кВт/л. с.	15,2/20,7	17,8/18,2	17,8/18,2
Глубина черпания	мм	2544–2744	3245/3166–3497/3416*	3247/3172–3497/3422*
Макс. слой засыпки	мм	2840–2970	3337–3489*	3336/3411–3489/3564*
Радиус черпания	мм	4613–4805	5270–5507*	5506–5743
Длина	мм	4255	5268/5252*	5503/5489*
Ширина		1570	1630	1750
Высота		2408	2491/2573*	2491/2573*
Наклон поворотной платформы		○	○	○

* Рукоять ковша, длинная (опция)
** Опция

● Стандартная комплектация ○ Опция – Не подходит

Гусеничные экскаваторы

EZ53



EZ80



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

EZ53

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

Транспортный вес	кг	5234 – 6431
Рабочая масса	кг	5234 – 6431
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	35,9/49,4
Глубина черпания	мм	3501 3751*
Макс. слой засыпки	мм	3678 3943
Радиус черпания	мм	5987 6233
Длина	мм	5500
Ширина	мм	1990
Высота	мм	2570
Наклон поворотной платформы	°	(15°)**

* Рукоять ковша, длинная (опция)
** Опция

EZ80

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

Транспортный вес	кг	7588 – 8877
Рабочая масса	кг	7918 – 9208
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	42/57,1
Глубина черпания	мм	3919 4169*
Макс. слой засыпки	мм	4587 4749*
Радиус черпания	мм	6955 7190*
Длина	мм	6939
Ширина	мм	2250
Высота	мм	2562

* Рукоять ковша, длинная (опция)

Гусеничные экскаваторы



ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ET65		
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Транспортный вес	кг	5806-6682
Рабочая масса	кг	6078-6954
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	42/57,1
Глубина черпания	мм	3826
		4126*
		3893**
		4193***
Макс. слой засыпки	мм	3912
		4094*
		4664**
		4898***
Радиус черпания	мм	6220
		6504*
		6590**
		6877***
Длина Ширина Высота	мм	6128
		1950
		2478

* Рукоть ковш, длинная (опция)
** Регулируемая стрела (опция)

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ET90		
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Транспортный вес	кг	8348-9625
Рабочая масса	кг	8710-9988
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	55/75
Глубина черпания	мм	4325
		4625*
		4379**
		4679***
Макс. слой засыпки	мм	5066
		5272*
		5674**
		5940***
Радиус черпания	мм	7331
		7620*
		7596**
		7889***
Длина Ширина Высота	мм	7117
		2250
		2562

* Рукоть ковш, длинная (опция)
** Регулируемая стрела (опция)

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Гусеничные экскаваторы



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ	ET145	
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	
	Транспортный вес	кг14 917 – 15 701
	Рабочая масса	кг15 551 – 16 335
	Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.55,1/75
	Глубина черпания	мм4981 5481*
	Макс. слой засыпки	мм5620 5983
	Радиус черпания	мм8261 8727*
Длина	мм	7720
Ширина		2490
Высота		2786

* Рукоять ковша, длинная (опция)



ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Мобильные экскаваторы



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

EW65

EW100

МОБИЛЬНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

МОБИЛЬНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

EW65

EW100

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Транспортный вес	кг	6472–7720
Рабочая масса	кг	6755–8003
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	42/57,1
Глубина черпания	мм	3531
		3831*
		3596**
		3895***
Макс. слой засыпки	мм	4207
		4389*
		4961**
		5195***
Радиус черпания	мм	6220
		6504*
		6590**
		6877***
Длина	мм	6114
Ширина		2088
Высота		2775

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Транспортный вес	кг	9241–10 461
Рабочая масса	кг	9685–11 036
Мощность двигателя согласно ISO	кВт/л. с.	55/75
Глубина черпания	мм	3998
		4298*
		3941**
		4244***
Макс. слой засыпки	мм	5156
		5346*
		5933**
		6201***
Радиус черпания	мм	7541
		7822*
		7812**
		8107***
Длина	мм	6656
Ширина		2454
Высота		2988

* Рукоять ковша, длинная (опция)
** Регулируемая стрела (опция)
*** Сдвоенные шины

* Рукоять ковша, длинная (опция)
** Регулируемая стрела (опция)
*** Сдвоенные шины

Фронтальные погрузчики



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		WL20e	WL20	WL25	WL28	WL32
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
Мощность	кВт/л. с.	–	18,4/25 (23,4/32)	18,4/25 (24,6/34)	35,7/49	36,3/50 (44,7/60)
Объем ковша	м³	0,19	0,19	0,30	0,42	0,47
Высота / ширина	мм	2209/1076	2189/1076	2187–2245/1210	2287/1245	2351/1414
Вес	кг	2350	2000–2150	2380–2550	3050–3120	3400
Скорость передвижения						
Скорость передвижения в виде опции.	км/ч	0–15	0–20 0–30	0–20 0–30	0–20 0–28	0–20 0–28
Опрокидывающая нагрузка с ковшом*	кг	1509	1215–1437	1393–1958	1985–2388	2032–2269
Макс. высота точки вращения ковша / макс. высота разгрузки	мм	2713/2031	2693/2011	2862/2047	2560/1700	3208/2300
Внутренний радиус	мм	1219	1219	1330	1554	1731

*Подъемная рама горизонтальная – машина прямая

Фронтальные погрузчики

WL34

WL38



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

		WL34	WL38
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			
Мощность	кВт/л. с.	45/61 (55,4/75)	36,3/50 (55,4/75)
Объем ковша	м³	0,50–0,60	0,64
Высота / ширина	мм	2374/1600	2371/1570
Вес	кг	3900	4200–4300
Скорость передвижения	км/ч	0–20	0–20
Скорость передвижения в виде опции.		0–28	0–28
Опрокидывающая нагрузка с ковшом*	кг	2925–3055	2983–3719
Макс. высота точки вращения ковша / макс. высота разгрузки	мм	3246/2468	3251/2379
Внутренний радиус	мм	1733	1640

*Подъемная рама горизонтальная – машина прямая

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Фронтальные погрузчики



WL44



WL52



WL54

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		WL44	WL52	WL54
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Мощность	кВт/л. с.	35,7/50 (55,4/75)	55,4/75	55,4/75
Объем ковша	м³	0,80	0,85	0,90
Высота / ширина	мм	2470/1600	2680/1810	2495/1847
Вес	кг	3900	5100	5800
Скорость передвижения		0–20	0–20	0–20
Скорость передвижения в виде опции.	км/ч	0–30	0–30	0–30
Опрокидывающая нагрузка с ковшом*	кг	3327		3270–3583
Макс. высота точки вращения ковша / макс. высота разгрузки	мм	3200 / 2430	3240/2470	3671 / 2864
Внутренний радиус	мм	1990	1910	1674

*Подъемная рама горизонтальная – машина прямая

Фронтальные погрузчики



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ


ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		WL60	WL70	WL95	WL110
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					
Мощность	кВт/л. с.	75/ 102 (90/122)	90/ 122	100/136 (115/156)	115 / 156
Объем ковша	м³	1,00	1,10	1,55	1,80
Высота / ширина	мм	2693/1829	2693/ 1829	3060/2390	3060/2390
Вес	кг	5930	7140	10 387	11 250
Скорость передвижения		0–20	0–20	0–20	0–20
Скорость передвижения в виде опции.	км/ч	0–30 0–40	0–30 0–40	0–40	0–40
Опрокидывающая нагрузка с ковшом*	кг	3674	4762	6529	7739
Макс. высота точки вращения ковша / макс. высота разгрузки	мм	3686/2841	3686/2840	3820/2860	3820/2860
Внутренний радиус	мм	1666	1666	2450	2450

*Подъемная рама горизонтальная – машина прямая

Телескопические погрузчики

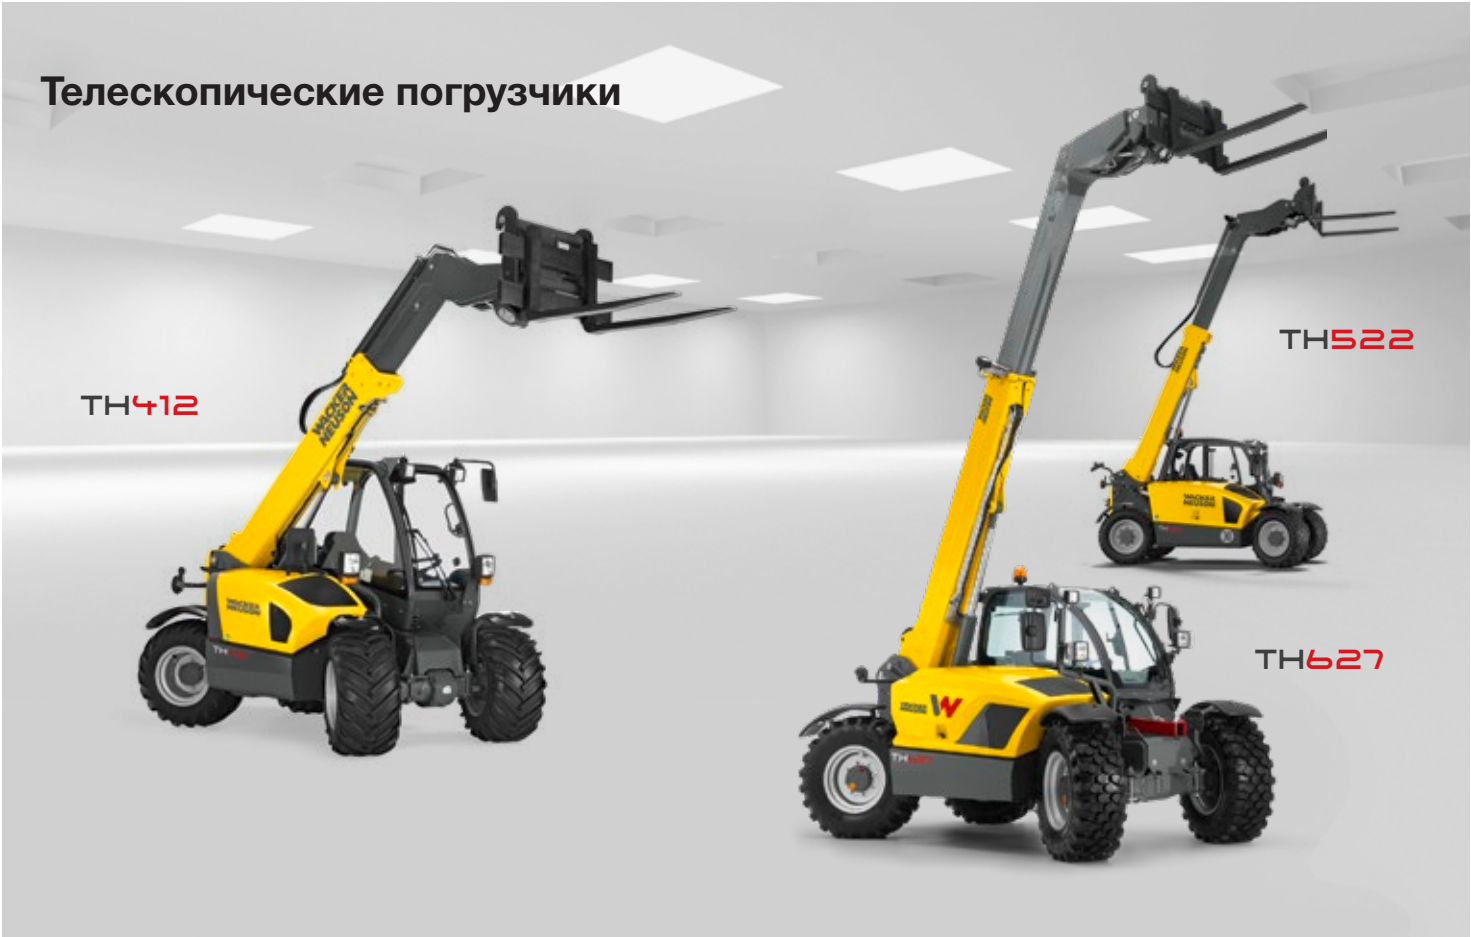

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ


ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		TH412	TH522	TH627
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Мощность	кВт/л. с.	22,6/31 (29,6/40)	36,3/49 (50/68)	55,4/75
Объем ковша	м³	0,45	0,71	0,85
Высота / ширина	мм	1961/1560	1950/1808	1980/1960
Рабочая масса	кг	2700	4200	5000
Скорость передвижения		0–20	0–20	0–20
Скорость передвижения в виде опции.	км/ч	0–28	0–30	0–30
Макс. грузоподъемность (LSP 500 мм)	кг	1200	2200	2700
Макс. высота штабелирования / высота высыпания	мм	4278/3609	5156/4520	5730/5280
Радиус поворота по внешним колесам	мм	2722	3281	3670

Телескопические погрузчики

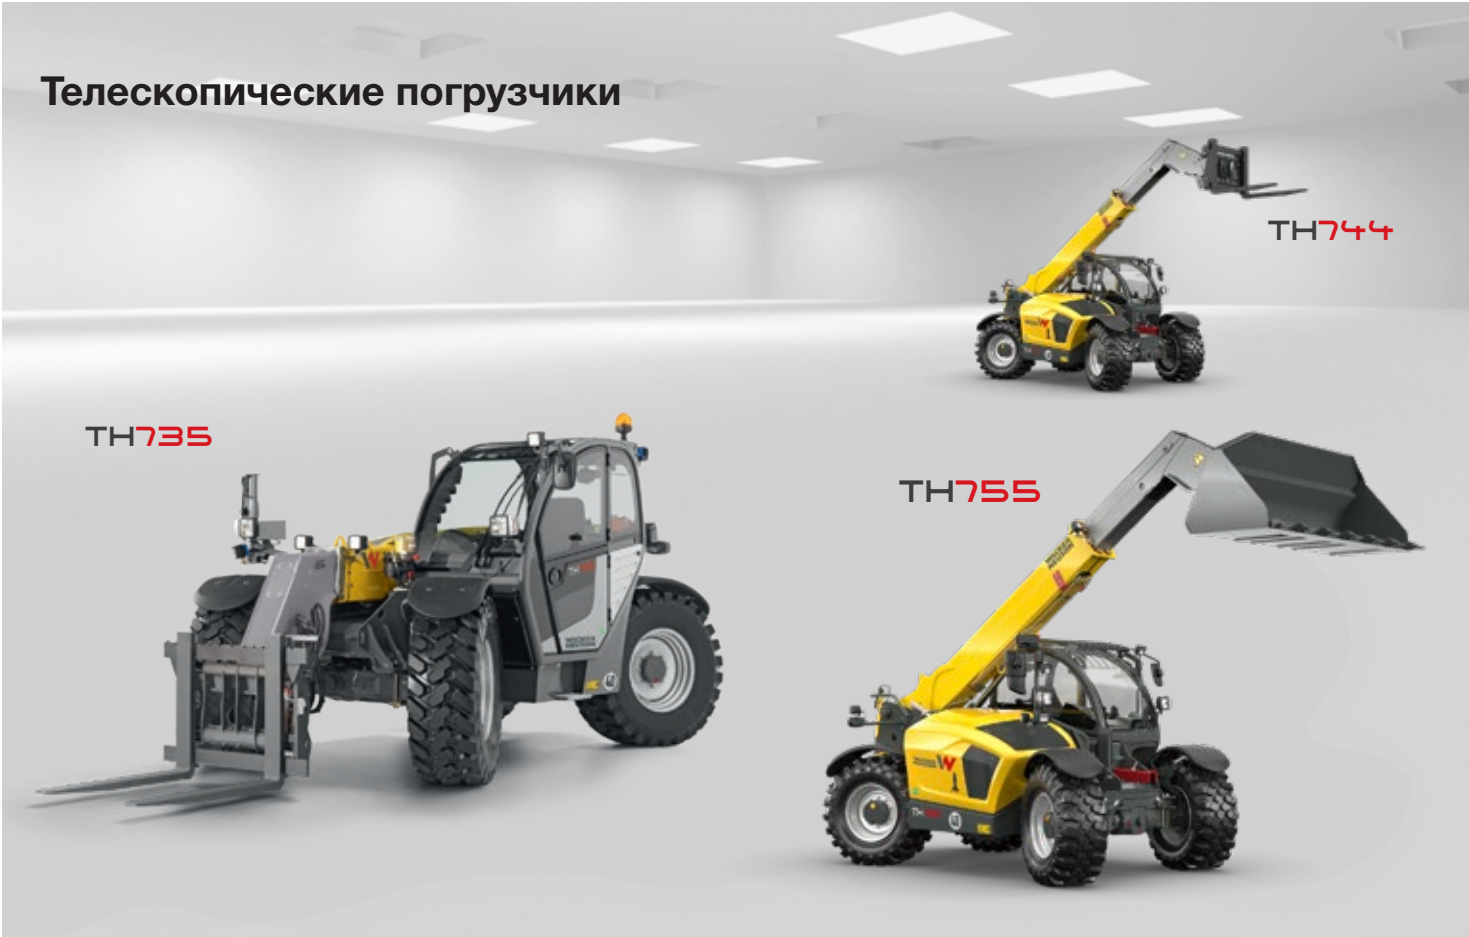

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		TH730	TH735	TH740	TH744	TH750	TH755	TH942	TH955
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ									
Мощность	кВт/л. с.	100/136	100/136	100/136	100/136	100/136	115/156	100/136	115/156
Объем ковша	м³	1,0–2,0	1,0–2,0	1,0–2,0	1,2–3,0	1,2–3,0	1,2–4,0	1,2–3,0	1,2–4,0
Высота / ширина	мм	2310/2285	2310/2285	2310/2285	2570/2500	2570/2500	2570/2500	2570/2500	2570/2500
Рабочая масса	кг	5920–7370	6170–7620	6810–7850	8000–9000	9000–10 000	9000–10 000	9000–10 500	10 000–11 000
Ходовой привод	км/ч	Гидростат	Гидростат	Гидростат	ecospeed	ecospeed	ecospeed	ecospeed	ecospeed
Макс. скорость		30	40	40	40	40	40	40	40
Макс. грузоподъемность (LSP 500)	кг	3000	3500	4000	4400	4800	5500	4200	5500
Макс. высота штабелирования / высота высыпания	мм	7000/6330	7000/6330	7000/6330	7017/6183	7017/6183	7017/6183	8750/7997	8750/7997
Радиус поворота по внешним колесам	мм	3840	3840	3840	4240	4240	4240	4415	4415

Навесное оборудование колесных и телескопических погрузчиков (выбор)




Ковш 4 в 1
(с зубьями)




Ковш для легких
материалов



Ковш боковой
разгрузки



Планировочный
ковш



Грейферный
ковш



Ковш для
камней



Просеивающий ковш



Вилочный захват для
поддонов



Вилочный захват
для поддонов
(складной)



Вилочный захват
для поддонов
(с гидравлической
регулировкой)



Разравниватель
поверхности



Захват для чаш



Фреза для пней



Мульчер



Отвал
снегоочистителя



V-образный отвал
для снега



Щетка



Оторная
косилка-измельчитель
с бункером



Земляной бур

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Колесные думперы



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

КОЛЕСНЫЕ ДУМПЕРЫ

		DW15e	1001	1501	1601	DW20
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ						
Полезная нагрузка	кг	1500	1000	1500	1500	2000
Транспортный вес	кг	1950/1900	1215	1320/1261	1261/1261	1899/2034
Ковшовая платформа вровень с краями при заполнении с верхом	л	650 800*	415 525*	650 800*	829 1044*	1200 1500*
Модель двигателя		Электродвигатель	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar/дизель 3 TNV 76
Номинальная мощность	А ч/кВт ч	300/14,4	–	–	–	–
Мощность двигателя (ISO 3046/1)	кВт/л. с.	–	18,9/25,7	18,9/25,7	18,9/25,7	18,9/25,7
Максимальная скорость	км/ч	14	14	16	16	20
Угол изгиба	°	± 33	± 33	± 33	± 33	±36
Радиус поворота	мм	3650	3200	3300	3300	3700
Преодолеваемый уклон	%	45	45	50	50	50
Длина		3300	3080	3300	3310	3788
Ширина	мм	1322	1180	1305	1305	1497
Высота		2550	2580	2550	2550	2731

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

Колесные думперы

4001



DW30



DW50



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

КОЛЕСНЫЕ ДУМПЕРЫ

		DW30*	4001	DW50
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Полезная нагрузка	кг	3000	4000	5000
Транспортный вес	кг	1987/2142	2730	3445*
Ковшовая платформа вровень с краями при заполнении с верхом	л	1420 1800*	1650 2130	1970/ 2650**
Модель двигателя		Yanmar/дизель 3 TNV 76	Yanmar 4TNV88	Deutz TCD 2,9
Мощность двигателя (ISO 3046/1)	кВт/л. с.	18,9/25,7	35/47,6	55,4/75,3
Максимальная скорость	км/ч	20	21	28
Угол изгиба	°	± 36	± 37	± 37
Радиус поворота	мм	3700	3730	4250
Преодолеваемый уклон	%	50	50	50
Длина		3786	4200	4495
Ширина	мм	1730	1795	1915
Высота		2857	2700	2815

*Ковшовая платформа с фронтальной выгрузкой **Поворотная самосвальная платформа

Колесные думперы

DW90



DW60



DW100



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

КОЛЕСНЫЕ ДУМПЕРЫ

		DW60*		DW90	DW100
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					
Полезная нагрузка	кг	6000		9000	10 000
Транспортный вес	кг	4532*		5232*	5277*
Ковшовая платформа вровень с краями при заполнении с верхом	л	2650** 3500**		3750** 4550**	4100** 4750**
Модель двигателя		Perkins 854F Perkins 1104D		Perkins 854F	Perkins 854F
Мощность двигателя	кВт/л. с.	62,5/85		55,4/75,3	55,4/75,3
Максимальная скорость	км/ч	25		30	30
Угол изгиба	°	± 29		± 29	± 28,5
Радиус поворота	мм	6150		6550	6800
Преодолеваемый уклон	%	50		50	50
Длина	мм	4577		4762	4762
Ширина		2230		2463	2463
Высота		3108		3163	3353

* Доступно в виде опции с кабиной водителя ** Отвальная ковшовая платформа *** Поворотная ковшовая платформа

Думперы Dual View

DV60



DV100



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

КОЛЕСНЫЕ ДУМПЕРЫ

		DV60	DV90	DV100
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Полезная нагрузка	кг	6000	9000	10 000
Транспортный вес	кг	4002 / 4209	4545 / 4925	4570
Ковшовая платформа вровень с краями при заполнении с верхом	л	2700 3600	3750 4600	4150 5000
Модель двигателя		Deutz TD 2.9 (только DOC)	Deutz TD 2.9 (только DOC)	Deutz TD 2.9 (только DOC)
Мощность двигателя	кВт/л. с.	55,4 / 75,3	55,4 / 75,3	55,4 / 75,3
Максимальная скорость	км/ч	28	30	30
Угол изгиба	°	± 29	± 28,3	± 28,3
Радиус поворота	мм	5900	6600	6765
Преодолеваемый уклон	%	55	50	50
Длина		4448	4622	4660
Ширина	мм	2230	2420	2420
Высота		3377*	3382	3382

Гусеничные думперы



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

		DT10e	DT05	DT08	DT10
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					
Макс. полезная нагрузка	кг	1000	500	800	1000
Транспортный вес	кг	815	420/475	520/580	630/740
Мощность двигателя	кВт/л. с.	2/2,75	4,9/6,6	6,8/9,2	9,7/13,2
Скорость передвижения	км/ч	4	4	4	4
Преодолеваемый уклон в состоянии загрузки	макс. %	36	36	36	30
Ковшовая платформа вровень с краями при заполнении с верхом	л	367	273***	334***	367
		427	313***	387***	427
Длина	мм	2248	1630***	1660***	1800
Ширина		830	660***	790***	790
Высота		1445	1185***	1240	1280

* Бензиновый двигатель ** Дизельный двигатель *** Отвальная ковшовая платформа
**** Поворотная ковшовая платформа

Гусеничные думперы



DT12



DT23

ГУСЕНИЧНЫЕ ДУМПЕРЫ

		DT12	DT15	DT23
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				
Макс. полезная нагрузка	кг	1200	1500	2300
Транспортный вес		655/765	1310/1330	2285
Мощность двигателя	кВт/л. с.	12/16,3	15/20,4	18,5/25,2
Скорость передвижения	км/ч	4	4/7,5	5/11
Преодолеваемый уклон в состоянии загрузки	макс. %	36	27	36
Ковшовая платформа вровень с краями при заполнении с верхом	л	393* 446*	632* 760*	769 1120
Длина		1882	2585	3304
Ширина	мм	790	1080	1300
Высота		1280	2372	2532

* Отвальная ковшовая платформа

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
И АСФАЛЬТА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ГЕНЕРАТОРЫ,
НАСОСЫ, ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: wackerneuson.pro-solution.ru | эл. почта: wnk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

В Вашей повседневной работе таится множество задач. У нас есть подходящие решения, и мы поможем вам опередить конкурентов. Для этого мы предлагаем все, что Вам необходимо:
Wacker Neuson – all it takes!



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10085.V09.RU