Генераторы

WACKER NEUSON
all it takes!

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: wackerneuson.pro-solution.ru | эл. почта: wnk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Генераторы от компании Wacker Neuson – на них можно положиться:

1. Полная мощность в каждом случае применения.
Надежное энергоснабжение на стройплощадках является необходимостью. С помощью генераторов тока от компании Wacker Neuson Вы обеспечите продолжительную работу и высокую производительность – в том числе при недостаточных характеристиках линий электропередач либо вообще при отсутствии регулярного электроснабжения.

2. Простые в использовании – простые при транспортировке.
Наши генераторы тока имеют прочную конструкцию и компактное исполнение. При этом на этапе разработки мы всегда следим за тем, чтобы они были простыми не только в обслуживании, но и при транспортировке.

3. Модели на любой вкус.
От компактного и легкого до производительного и неутомимого рабочего устройства для реализации сложных проектов – у нас найдется подходящий генератор тока для удовлетворения любой потребности в энергии. При необходимости Вы можете приобрести генератор для выработки трехфазного или переменного тока.

Wacker Neuson – all it takes!
Мы предлагаем продукцию и услуги, которые соответствуют Вашим высоким требованиям и разнообразным случаям применения. Wacker Neuson – это надежность. Разумеется, эти слова относятся и к нашим высокопроизводительным моделям генераторов тока. Мы ежедневно предлагаем лучшие решения для Вашего успеха. При этом мы отдаем все силы решению наших задач.

Профессиональные знания о генераторах вплоть до мельчайших деталей.

Большой бак для длительной работы
Большой топливный бак для длительных рабочих циклов, Вам не нужно через небольшие промежутки времени прерывать работу для доливки топлива.

Оптимальная защита оператора
Встроенное устройство контроля изоляции в моделях серии G обеспечивает соблюдение особенно высоких стандартов безопасности и оптимальную защиту оператора во время работы.

Мощный и надежный двигатель
Четырехтактные двигатели Honda на наших генераторах очень легко запускаются и впечатляют своей надежной отдачей мощности и продолжительным сроком службы.

Более подробно с нашими генераторами можно ознакомиться онлайн:
www.wackerneuson.com/generators

Обзор всех моделей генераторов.

GV2500

Мощность при длительной нагрузке: 2,1 1~ кВт
Продолжительность работы при длительной нагрузке: 11,9 ч

> Страница 04

GV5000

Мощность при длительной нагрузке: 3,9 1~ кВт
Продолжительность работы при длительной нагрузке: 6,9 ч

GV5003

Мощность при длительной нагрузке: 3,2 1~/ 4,2 3~ кВт
Продолжительность работы при длительной нагрузке: 6,7 ч

> Страница 04

GV7000

Мощность при длительной нагрузке: 5,0 1~ кВт
Продолжительность работы при длительной нагрузке: 5,1 ч

> Страница 04

GV7003

Мощность при длительной нагрузке: 3,2 1~/ 5,7 3~ кВт
Продолжительность работы при длительной нагрузке: 5,6 ч

G7

Мощность при длительной нагрузке: 5,0 1~/ 4,3 3~ кВт
Продолжительность работы при длительной нагрузке: 4,2 ч

> Страница 05

GS12

Мощность при длительной нагрузке: 6,0 1~/ 12,0 3~ кВт
Продолжительность работы при длительной нагрузке: 6,2 ч

Генераторы серии GV: энергия в трех классах мощности.

Будь то строительство или проведение каких-либо мероприятий – генераторы тока серии GV являются надежными и экономичными поставщиками электроэнергии, на которые Вы можете положиться. При этом в зависимости от требований на выбор имеется пять моделей в трех классах мощности.

- Большой бак для продолжительной работы без необходимости постоянной заправки топливом
- Немедленная готовность к работе, так как заземление не требуется
- Четырехтактный двигатель Honda, обладающий невероятной легкостью запуска и продолжительным сроком службы
- Благодаря компактной конструкции идеально подходит для транспортировки и хранения
- Модели GV5000 и GV7000 доступны также в исполнении для выработки трехфазного тока

Прочная крышка защищает бак и розетки во время использования.

GV7000

GV5003

Надежное электроснабжение даже при непрерывном режиме работы.

	GV2500	GV5000	GV5003	GV7000	GV7003
Мощность при длительной нагрузке до (кВт)	2,1 1~	3,9 1~	3,2 1~/ 4,2 3~	5,0 1~	3,2 1~/ 5,7 3~
Время работы при длительной нагрузке (ч)	11,9	6,9	6,7	5,1	5,6
Масса в порожнем состоянии (кг)	41	61	75	73	81

Переносные генераторы G7 и GS12: разнообразие в применении, надежность в обслуживании.

Переносные генераторы тока серии G впечатляют продолжительностью своей работы. Кроме того, благодаря особенно высоким стандартам безопасности они обеспечивают еще лучшую защиту оператора.

- Оптимальная защита оператора в обеих моделях благодаря устройству контроля изоляции
- Четырехтактный двигатель Honda, обладающий невероятной легкостью запуска и продолжительным сроком службы
- Компактная конструкция – не занимает много места при транспортировке и хранении
- Продолжительность работы 4 часа и более при длительной нагрузке
- Модель G7 имеет защиту от пыли и брызг (IP54), а также соответствует требованиям регламента Немецкого союза специалистов водо- и газоснабжения (DVGW) (GW308)

Абсолютно равномерная подача тока благодаря электронной системе регулирования напряжения.

G7

Особенно высокие запасы мощности – возможность подключения устройств с пусковым током, в 4 раза превышающим номинальное значение.

GS12

	G7	GS12
Мощность при длительной нагрузке до (кВт)	5,0 1~/ 4,3 3~	6,0 1~/ 12 3~
Время работы при длительной нагрузке (ч)	4,2	6,2
Масса в порожнем состоянии (кг)	93	165

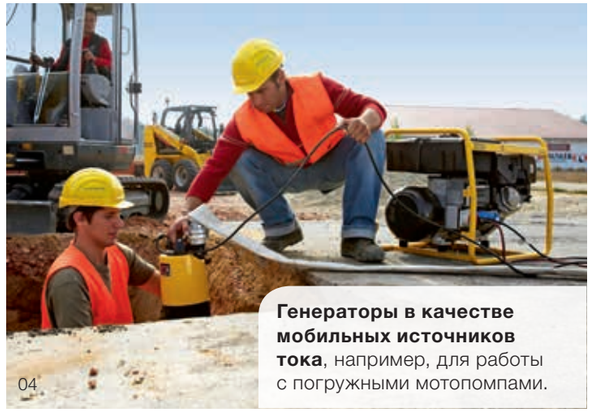

Генераторы в качестве мобильных источников тока, например, для работы с погружными мотопомпами.

Соединительные розетки для любых потребностей

	GV2500	GV5000	GV5003	GV7000	GV7003
С заземляющим контактом 230 В, 16 А	● (2x)	● (2x)	●	●	●
1~ CEE 3P, 230 В, 16 А			●		●
1~ CEE 3P, 230 В, 32 А				●	
3~ CEE 4P, 400 В, 16 А			●		●

С заземляющим контактом 230 В, 16 А

CEE 230 В, 16 А

CEE 400 В, 16 А

Полная мощность всегда и везде – благодаря комплекту для транспортировки это совсем просто.

Работа вдали от источника тока – с генератором это возможно.

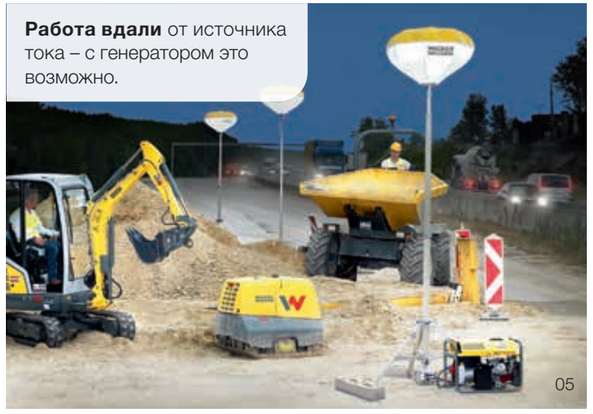

Обзор потребителей тока

ПОТРЕБИТЕЛИ ТОКА

ТЕХНИКА ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ	Напряжение Частота В / ГЦ	Входной ток А	Вид	Мощность ВА	GV2500	GV5000	GV5003	GV7000	GV7003	G7	GS12
IRFU30-65	230/50	2,2–10,0	инд.	1380	●	●	●	●	●	●	●
IRSE-FU30-57	230/50	3,5–6,0	инд.	1380	●	●	●	●	●	●	●
IEC38-58	230/150	3–5	инд.	420–700	●	●	●	●	●	●	●
FUH20	230/50	7,8	инд.	1800	●	●	●	●	●	●	●
FU1,5/200W	230/50	9,0	инд.	2100	●	●	●	●	●	●	●
FU1,8/200	400/50	5,0	инд.	3500	–	–	–	–	●	●	●
FU4/200	400/50	10,0	инд.	6900	–	–	–	–	–	●	●
FU5Z	400/50	13,2	инд.	9200	–	–	–	–	–	–	●
FUE1	230/50	9,6	инд.	2200	●	●	●	●	●	●	●
FUE2	230/50	13,0	инд.	3000	–	●	●	●	●	●	●
KTU2	230/50	13,0	инд.	3000	–	●	●	●	●	●	●
FUE6/042/200WSC	230/50	9,6–14,8	инд.	5500	–	–	–	–	–	●	●
M1500	230/50	4,5	инд.	1500	●	●	●	●	●	●	●
M2500	230/50	6,5	инд.	2500	●	●	●	●	●	●	●
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ											
EH50	230/50	10,8	инд.	2300	●	●	●	●	●	●	●
EH75	230/50	15,3	инд.	3528	–	●	●	●	●	●	●
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА											
400 Вт	230/50	–	инд.	600*	●	●	●	●	●	●	●
500 Вт	230/50	–	инд.	670*	●	●	●	●	●	●	●
750 Вт	230/50	–	инд.	1450*	●	●	●	●	●	●	●
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА											
1500 Вт	400/50	–	инд.	2350*	–	–	–	–	**	●	●
2200 Вт	400/50	–	инд.	3800*	–	–	–	–	–	–	●
3700 Вт	400/50	–	инд.	5190*	–	–	–	–	–	–	–
5500 Вт	400/50	–	инд.	7470*	–	–	–	–	–	–	–
7500 Вт	400/50	–	инд.	9900*	–	–	–	–	–	–	–
11 000 Вт	400/50	–	инд.	14 500*	–	–	–	–	–	–	–
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА											
Тепловентилятор (3 кВт)	230/50	–	инд.	3000	●	●	●	●	●	●	●
ГАЗОВЫЕ/МАСЛЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА											
Газовые нагревательные приборы	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
Масляные нагревательные приборы	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
Осветительный баллон, металлогалогенный	230/50	–	–	–	○	●	●	●	●	●	●
Осветительный баллон, галогенный	230/50	–	ом.	500–2000	●	●	●	●	●	●	●

● подходит
○ подходит с ограничением
– не подходит

* Полная нагрузка/пуск
** Допускается использование с дополнительным выключателем для защиты персонала.
инд. индуктивный
ом. омический

Технические характеристики

ГЕНЕРАТОРЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	GV2500	GV5000	GV5003	GV7000	GV7003	G7	GS12
Длина x ширина x высота	**мм**	625x409x500	729x500x536	729x500x536	729x500x536	729x500x536	695x544x570	960x640x667
Собственная масса	**кг**	41	61	75	73	81	93	165
Максимальная мощность	**кВт**	2,9	4,6	5,1	7,0	7,0	8,7	13,4
Постоянная производительность	**кВт при 1~** **кВт при 3~**	2,1 –	3,9 –	3,2 4,2	5,0 –	3,2 5,7	5,0 4,3	6,0 12,0
Номинальный ток	**А при 1~** **А при 3~**	10,0 –	18,8 –	14,1 8	25,1 –	14,1 10,8	21,7 9,0	27,1 17,1
Номинальное напряжение	**В при 1~** **В при 3~**	230 –	230 –	230 400	230 –	230 400	230 400	230 400
Автомат защиты	**А**	12,1	20,1	10,3	25,1	10,3	16	16
Частота	**Гц**	50	50	50	50	50	50	50
Коэффициент мощности	**cos ф при 1~** **cos ф при 3~**	0,9 –	0,9 –	0,9 0,8	0,9 –	0,9 0,8	1,0 0,8	1,0 0,8
Производитель двигателя	**–**	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Тип	**–**	GX 160	GX 270	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 620
Рабочий объем	**см³**	163	270	270	389	389	389	688
Емкость (топливного) бака	**л**	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	15,0	24,0
Продолжительность работы (при длительной нагрузке):	**ч**	11,9	6,9	6,7	5,1	5,6	4,2	6,2
Соединительные розетки	**–**	2x с заземляющим контактом 230 В, 16 А	2x с заземляющим контактом 230 В, 16 А	1x с заземляющим контактом 230 В, 16 А 1x 1~CEE 3P, 230 В, 16 А 1x 3~ CEE 4P, 400 В, 16 А	1x с заземляющим контактом 230 В, 16 А 1x 1~CEE 3P, 230 В, 32 А	1x с заземляющим контактом 230 В, 16 А 1x 1~ CEE 3P, 230 В, 16 А, 1x 3~CEE 4P, 400 В, 16 А	2 x с заземляющим контактом 230 В, 16 А 1 x CEE 230 В, 16 А 1 x CEE 400 В, 16 А	2 x с заземляющим контактом 230 В, 16 А 1 x CEE 230 В, 16 А 1 x CEE 400 В, 16 А

АКСЕССУАРЫ

	GV2500	GV5000	GV5003	GV7000	GV7003	G7	GS12
Транспортная тележка	○	○	○	○	○	○	●
Крепление для крана	–	–	–	–	–	●	○

● Стандарт ○ предлагаются в качестве аксессуаров – недоступно

Ассортимент продукции компании Wacker Neuson включает в себя свыше 300 различных линеек продукции с самыми разными вариантами. В зависимости от выбора опционального оснащения характеристики продукции могут варьироваться соответствующим образом. Не вся указанная/изображенная здесь продукция компании Wacker Neuson может поставляться или использоваться во всех странах. Приведенная продукция компании Wacker Neuson представлена в качестве примера, ее ассортимент постоянно изменяется – по желанию мы можем представить Вам конкретное предложение!

Перепечатка возможна только с письменного разрешения компании Wacker Neuson.

© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG

Все права сохранены.

В Вашей повседневной работе таится множество задач. У нас
есть подходящие решения, и мы поможем Вам опередить конкурентов.
Для этого мы предлагаем все, что Вам необходимо: **Wacker Neuson – all it takes!**

Продукция



Оборудование для бетонных работ



Уплотнение



Оборудование для разрушения покрытий

Экскаваторы



Колесные погрузчики

Телескопические погрузчики



Думперы



Генераторы



Системы освещения



Мотопомпы и насосы



Обогреватели

Б/у оборудование

Услуги



Финансирование

Ремонт и техническое обслуживание

Обучение

Аренда

Telematic

Специалисты по бетону

Интернет-магазин

Запчасти

www.wackerneuson.com

WN.EMEA.10170.V02.RU

12/2017 RU